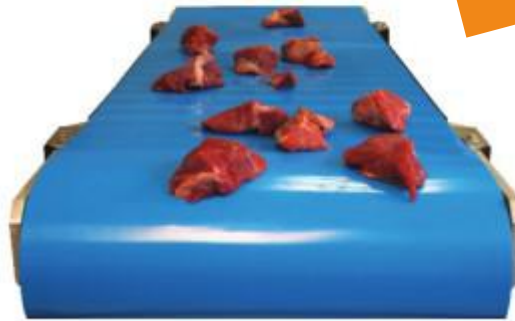



**ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ DEL/DRIVE 50AM****ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ****ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ****ΝΕΟ****ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ**

- Εύκαμπτη, ελαφριά.
- Λεία, αδιάβροχη και άφθαρτη.
- Ανθεκτική στη τριβή, στο σχίσιμο και στη φθορά.
- Υψηλή ανθεκτικότητα σε έλαια, λιπαρά και διαλύτες.
- Εύκολος, γρήγορος και αποδοτικός καθαρισμός της ταινίας.
- Ουσιαστική εξοικονόμηση στη κατανάλωση νερού και προϊόντων καθαρισμού.

**ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΑΖΑ,
ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ**

- Αναστέλλει την ανάπτυξη των βακτηρίων, μούχλας και άλλων μικροοργανισμών, σε ολόκληρη την ταινία και ιδιαίτερα:
 - σε λιγότερο προσβάσιμες περιοχές, δύσκολες στο καθαρισμό
 - όταν οι επιφάνειες της ταινίας παρουσιάζουν φθορές, γρατσουνιές ή σχισίματα, το μόνιμο «λιμάνι» για τα βακτήρια.
- Αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων που μεταφέρονται.
- Βελτιώνει την υγιεινή
- Μειώνει την ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών.
- Αυξάνει το χρόνο ζωής των μεταφορικών ταινιών
- Απλουστεύει και διευκολύνει την διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης.

**ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ
ΟΔΟΝΤΩΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ**

- Ενεργός Οδήγηση
- Χωρίς γλίστρημα της ταινίας.
- Αθόρυβη κίνηση.
- Δεν απαιτείται τέντωμα.
- Εύκολες στο "οδήγημα".
- Απλούστερες κατασκευές
- Χαμηλό κόστος συντήρησης

Κωδικός Αναφοράς	DDB50B9AM
Οδήγηση	Οδήγηση με δόντια βήματος 50 mm
Μέγιστο Πλάτος	1 100 mm
Πάχος Ταινίας	3 mm
Συνολικό Πάχος	9 mm
Υλικό	Πολυουρεθάνη
Χρώμα	Μπλε
Βάρος	4.8 kg/m ²
Σκληρότητα	95 ShA
Traction Rating	7 daN/cm του πλάτους
Ελάχιστο Ø Τυμπάνου	94 mm
Ελάχιστο Ø Τυμπάνου (αντίστροφη κλίση)	150 mm
Θερμοκρασίες Εργασίες	-20°C / +60°C
Μέγιστη Γραμμική Ταχύτητα	2 m/s
Έγκριση για τρόφιμα	FDA / USDA / CE
Ένωση	Ατέρμονες (με πρέσσα συγκόλλησης) Με ειδικούς συνδετήρες
Συντελεστής Τριβής	
HDPE	0.2
Ατσάλι	0.45
Ανοξείδωτο Ατσάλι	0.55



ΟΔΟΝΤΩΤΑ και ΚΥΚΛΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



Κωδικοί Αναφοράς - Οδοντωτά (P50) - Κυκλικά (R50)	Υλικό	Αριθμός Δοντιών	Εξωτερικό Ø (mm)	Οπή στο κέντρο (mm)		Πλάτος (mm)	Φιλάντζα	Φιλάντζα Ø (mm)
				τετράγωνη	κυκλική Ø 30 mm			
P50WUN06	HDPE	6	95	40	κατόπιν ζήτησης	32	-	-
P50WUN06F	HDPE	6	95	40	κατόπιν ζήτησης	32	ΝΑΙ	100
R50WUN06	HDPE	-	83	40	-	32	-	-
R50WUN06F	HDPE	-	83	40	-	32	ΝΑΙ	88
P50WUN08	HDPE	8	128	40	κατόπιν ζήτησης	32	-	-
P50WUN08F	HDPE	8	128	40	κατόπιν ζήτησης	32	ΝΑΙ	133
R50WUN08	HDPE	-	116	40	-	32	-	-
R50WUN08F	HDPE	-	116	40	-	32	ΝΑΙ	121
P50WUN10	HDPE	10	161	40	κατόπιν ζήτησης	32	-	-
P50WUN10F	HDPE	10	161	40	κατόπιν ζήτησης	32	ΝΑΙ	166
R50WUN10	HDPE	-	149	40	-	32	-	-
R50WUN10F	HDPE	-	149	40	-	32	ΝΑΙ	154
P50WUN12	HDPE	12	193	40	κατόπιν ζήτησης	32	-	-
P50WUN12F	HDPE	12	193	40	κατόπιν ζήτησης	32	ΝΑΙ	198
R50WUN12	HDPE	-	181	40	-	32	-	-
R50WUN12F	HDPE	-	181	40	-	32	ΝΑΙ	186



Η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001
ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ISO14001.



ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ

📍 Οικ. Τετράγωνο 18 - Κτίριο 7 - Βι.Πε.Θ.
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022, Σίνδος
✉ info@eurotechnik.gr | sales@eurotechnik.gr
☎ (+30) 231 0723 295 (Τηλ. Κέντρο)
☎ (+30) 231 0797 189 (Fax)
🌐 www.eurotechnik.gr