




ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ **DEL/DRIVE 50H**

ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

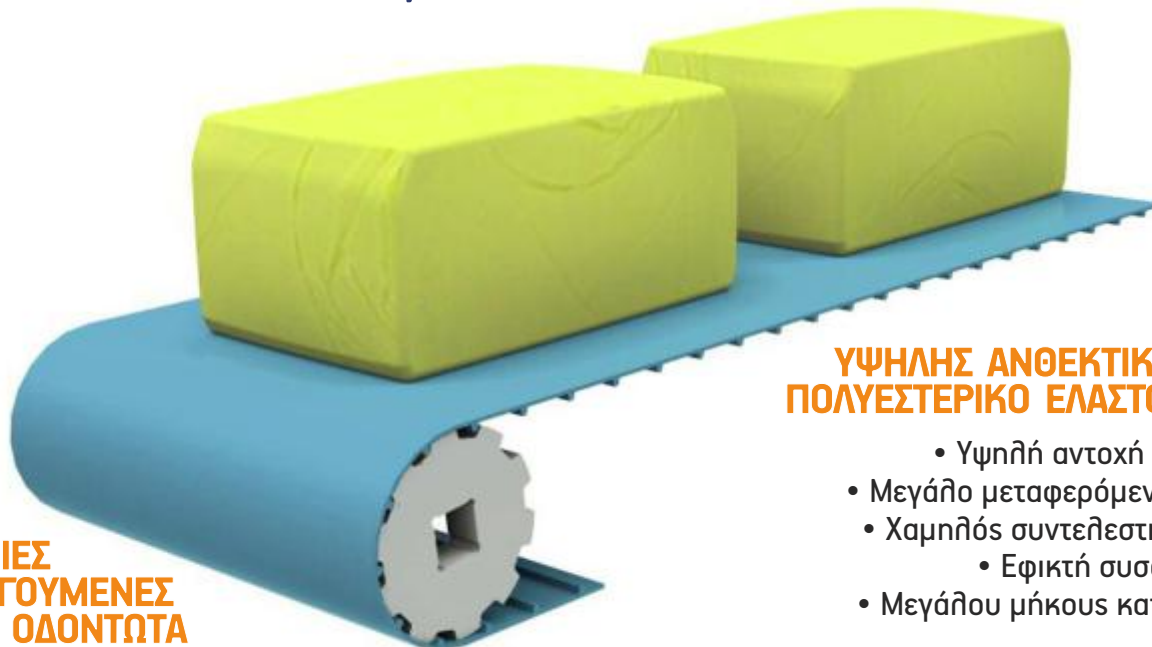

ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΩΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ

- Ενεργός Οδήγηση.
- Δόντια οδήγησης σε όλο το πλάτος της ταινίας.
- Χωρίς γλίστρημα της ταινίας.
- Αθόρυβη κίνηση.
- Δεν απαιτείται τέντωμα.
- Εύκολη οδήγηση



ΠΟΙΚΙΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

- Οριζόντιες, με κλίση, αμφίδρομες, με κανάλι, ή με άλλη διαμόρφωση
- Με διάφορα προφίλ.
- Με τρύπες.



Εύκολα αντικαθιστά τις αρθρωτές ταινίες .

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ

- Υψηλή αντοχή σε κάμψη
- Μεγάλο μεταφερόμενο φορτίο.
- Χαμηλός συντελεστής τριβής.
 - Εφικτή συσσώρευση.
- Μεγάλου μήκους κατασκευές.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

- Λεία, αδιάβροχη και άφθαρτη.
- Μειωμένος κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων που μεταφέρει.
 - Μέγιστη υγιεινή
- Εύκολο, γρήγορο και αποδοτικό καθαρίσμο χωρίς αποσυναρμολόγηση / διάλυση.
 - Υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες.
- Ουσιαστική εξοικονόμηση στη κατανάλωση νερού και προϊόντων καθαρισμού.



Κωδικός Αναφοράς	DDB50B9H
Οδήγηση	Οδήγηση με δόντια βήματος 50 mm
Μέγιστο Πλάτος	1 100 mm
Πάχος Ταινίας	3 mm
Συνολικό Πάχος	9 mm
Υλικό	Πολυεστερικό ελαστομερές
Χρώμα	Μπλε
Βάρος	4.4 kg/m ²
Σκληρότητα	55 ShD
Traction Rating	18 daN/cm του πλάτους
Ελάχιστο Ø Τυμπάνου	128 mm
Ελάχιστο Ø Τυμπάνου (αντίστροφη κλίση)	150 mm
Θερμοκρασίες Εργασίας	-20°C / +80°C
Μέγιστη Γραμμική Ταχύτητα	2 m/s
Έγκριση για τρόφιμα	FDA / USDA / CE
Ένωση	Ατέρμονες (με πρέσσα συγκόλλησης) Με ειδικούς συνδετήρες
Συντελεστής Τριβής	
HDPE	0.15
Ατσάλι	0.35
Ανοξείδωτο Ατσάλι	0.45



ΟΔΟΝΤΩΤΑ και ΚΥΚΛΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



Κωδικός Αναφοράς - Οδοντωτά (P50) - Κυκλικά (R50)	Υλικό	Αριθμός Δοντιών	Εξωτερικό Ø (mm)	Οπή στο κέντρο (mm)		Πλάτος (mm)	Φλάντζα	Φλάντζα Ø (mm)
				τετράγωνη	κυκλική Ø 30 mm			
P50WUN08	HDPE	8	128	40	κατόπιν ζήτησης	32	-	-
P50WUN08F	HDPE	8	128	40	κατόπιν ζήτησης	32	ΝΑΙ	133
R50WUN08	HDPE	-	116	40	κατόπιν ζήτησης	32	-	-
R50WUN08F	HDPE	-	116	40	κατόπιν ζήτησης	32	ΝΑΙ	121
P50WUN10	HDPE	10	161	40	-	32	-	-
P50WUN10F	HDPE	10	161	40	-	32	ΝΑΙ	166
R50WUN10	HDPE	-	149	40	-	32	-	-
R50WUN10F	HDPE	-	149	40	-	32	ΝΑΙ	154
P50WUN12	HDPE	12	193	40	-	32	-	-
P50WUN12F	HDPE	12	193	40	-	32	ΝΑΙ	198
R50WUN12	HDPE	-	181	40	-	32	-	-
R50WUN12F	HDPE	-	181	40	-	32	ΝΑΙ	186
P50WUN16	HDPE	16	256	40	-	32	-	-
P50WUN16F	HDPE	16	256	40	-	32	ΝΑΙ	261



Η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΙΣΟΥΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001
ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ISO14001.



ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΙΣΟΥΔΑ

📍 Οικ. Τετράγωνο 18 - Κτίριο 7 - Βι.Πε.Θ.
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022, Σίνδος
✉ info@eurotechnik.gr | sales@eurotechnik.gr
☎ (+30) 231 0723 295 (Τηλ. Κέντρο)
☎ (+30) 231 0797 189 (Fax)
🌐 www.eurotechnik.gr