




ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ **DEL/DRIVE 50**

ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΩΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ

- Ενεργός Οδήγηση.
- Χωρίς γλίστρημα της ταινίας.
- Αθόρυβη κίνηση.
- Δεν απαιτείται τέντωμα.
- Εύκολο "οδήγημα".

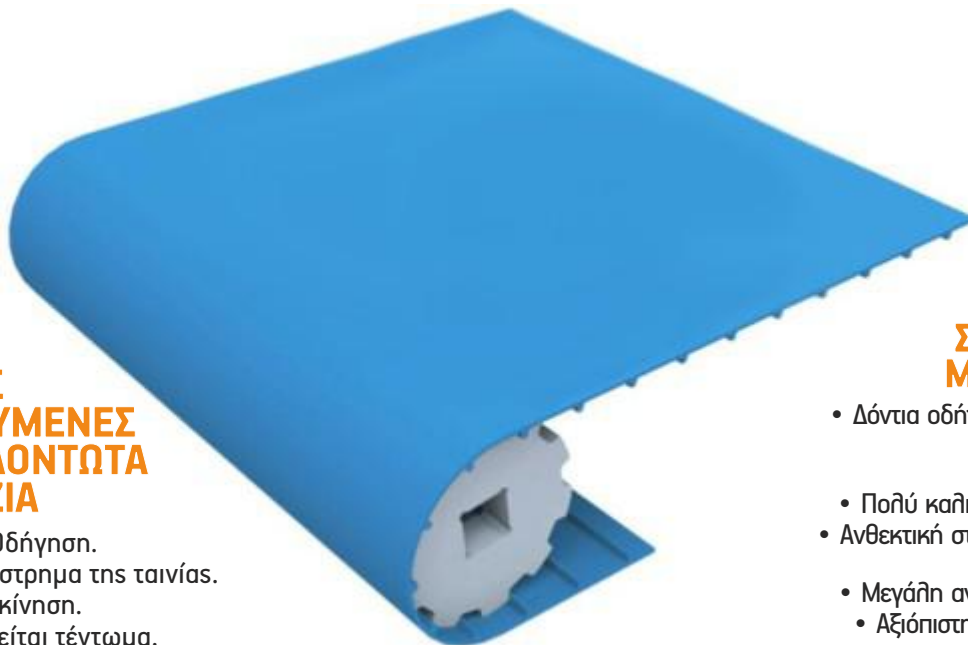

ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

- Δόντια οδήγησης σε όλο το πλάτος της ταινίας.
- Εύκαμπτη, ελαφριά.
- Πολύ καλή αντοχή σε εφελκυσμό.
- Ανθεκτική στη τριβή, στο σχίσιμο και στη φθορά.
- Μεγάλη αντοχή σε χημικές ουσίες.
- Αξιοπίστη και μακροχρόνια λήψη.

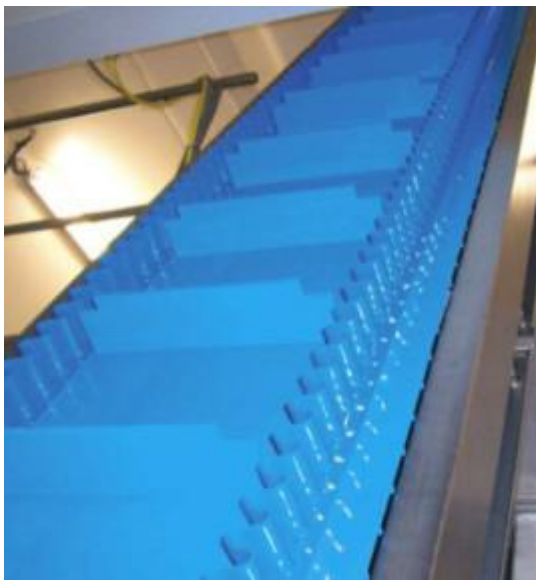

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ




ΛΕΙΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΦΘΑΡΤΗ

- Μέγιστη υγιεινή.
- Εύκολο, γρήγορο και αποδοτικό καθάρισμα χωρίς αποσυναρμολόγηση / διάλυση.
- Ουσιαστική εξοικονόμηση στη κατανάλωση νερού και προϊόντων καθαρισμού.
- Μηδαμινός κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων που μεταφέρει.

ΠΟΙΚΙΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

- Οριζόντιες, με κλίση, αμφίδρομες, με κανάλι, ή με άλλη διαμόρφωση.
- Εύκολα αντικαθιστά τις αρθρωτές ταινίες (modular belts)



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Συγκόλληση τακουινιών με υψηλή συχνότητα.
- Κυματοειδή παραπέτα.
- Διάνοξη τρυπών.

Κωδικός Αναφοράς	DDB50B9
Οδήγηση	Οδήγηση με δόντια βήματος 50 mm
Μέγιστο Πλάτος	1 100 mm
Πάχος Ταινίας	3 mm
Συνολικό Πάχος	9 mm
Υλικό	Πολυουρεθάνη
Χρώμα	Μπλε
Βάρος	4.8 kg/m ²
Σκληρότητα	95 ShA
Traction Rating	7 daN/cm του πλάτους
Ελάχιστο Ø Τυμπάνου	94 mm
Ελάχιστο Ø Τυμπάνου (αντίστροφη κλίση)	150 mm
Θερμοκρασίες Εργασίες	-20°C / +60°C
Μέγιστη Γραμμική Ταχύτητα	2 m/s
Έγκριση για τρόφιμα	FDA / USDA
Ένωση	Ατέρμονες (με πρέσσα συγκόλλησης) Με ειδικούς συνδετήρες
Συντελεστής Τριβής	
HDPE	0.2
Ατσάλι	0.45
Ανοξείδωτο Ατσάλι	0.52



ΟΔΟΝΤΩΤΑ και ΚΥΚΛΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ



Κωδικοί Αναφοράς - Οδοντωτά (P50) - Κυκλικά (R50)	Υλικό	Αριθμός Δοντιών	Εξωτερικό Ø (mm)	Οπή στο κέντρο (mm)		Πλάτος (mm)	Φιλάντζα	Φιλάντζα Ø (mm)
				τετράγωνη	κυκλική Ø 30 mm			
P50WUN06	HDPE	6	95	40	κατόπιν ζήτησης	32	-	-
P50WUN06F	HDPE	6	95	40	κατόπιν ζήτησης	32	ΝΑΙ	100
R50WUN06	HDPE	-	83	40	-	32	-	-
R50WUN06F	HDPE	-	83	40	-	32	ΝΑΙ	88
P50WUN08	HDPE	8	128	40	κατόπιν ζήτησης	32	-	-
P50WUN08F	HDPE	8	128	40	κατόπιν ζήτησης	32	ΝΑΙ	133
R50WUN08	HDPE	-	116	40	-	32	-	-
R50WUN08F	HDPE	-	116	40	-	32	ΝΑΙ	121
P50WUN10	HDPE	10	161	40	κατόπιν ζήτησης	32	-	-
P50WUN10F	HDPE	10	161	40	κατόπιν ζήτησης	32	ΝΑΙ	166
R50WUN10	HDPE	-	149	40	-	32	-	-
R50WUN10F	HDPE	-	149	40	-	32	ΝΑΙ	154
P50WUN12	HDPE	12	193	40	κατόπιν ζήτησης	32	-	-
P50WUN12F	HDPE	12	193	40	κατόπιν ζήτησης	32	ΝΑΙ	198
R50WUN12	HDPE	-	181	40	-	32	-	-
R50WUN12F	HDPE	-	181	40	-	32	ΝΑΙ	186



Η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001
ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ISO14001.



ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ

📍 Οικ. Τετράγωνο 18 - Κτίριο 7 - Βι.Πε.Θ.
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022, Σίνδος
✉ info@eurotechnik.gr | sales@eurotechnik.gr
☎ (+30) 231 0723 295 (Τηλ. Κέντρο)
☎ (+30) 231 0797 189 (Fax)
🌐 www.eurotechnik.gr