
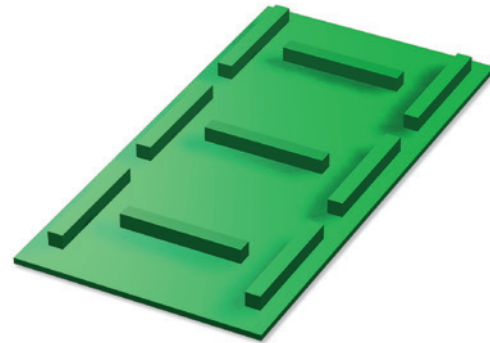


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

SPECIAL APPLICATIONS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

APPLICATION FOR TILES

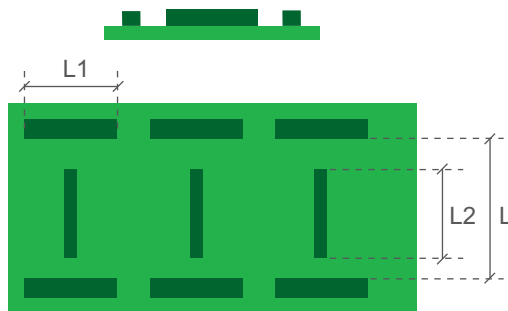

ΠΡΟΦΙΛ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Z

APPLICABLE PROFILE

R 12

ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΧΡΗΣΗ

USABLE BELTS

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ

MAXIMUM WIDTH OPEN

800 mm

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΤΕΡΜΟΝΟΣ

MAXIMUM WIDTH ENDLESS

800 mm

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ

MIN. DEVELOPM. ENDLESS CONV.

10000 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

APPLICATION SPECIFICATIONS

| L1 MAX mm | L mm | L2 mm |
|-----------|------|-------|
| 325 | 620 | 100 |
| | 510 | 215 |
| | 460 | 315 |
| | 415 | 147,5 |
| | 410 | 295 |
| | 405 | |
| | 370 | |
| | 360 | |
| | 315 | |
| | 310 | |
| | 211 | |
| | 205 | |

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη επιλογή και χρήση προϊόντος σε σχέση με τις εμπορικές και βιομηχανικές ανάγκες του. Ο πελάτης είναι πάντα υπεύθυνος για την ασφαλή χρήση των προϊόντων. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παρόντος καταλόγου είναι ακριβή και σωστά. Χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής αυτών των χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση.

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice.