

ALPHA 295 PN

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Με διπλή στρώση. Άνω στρώση με μεγάλη αντοχή στο καροτένιο.

Εφαρμογές: μεταφορά καρότων.

GENERAL CHARACTERISTICS

Two covers, top side very resistant to carotene.

Applications: transport of carrots.

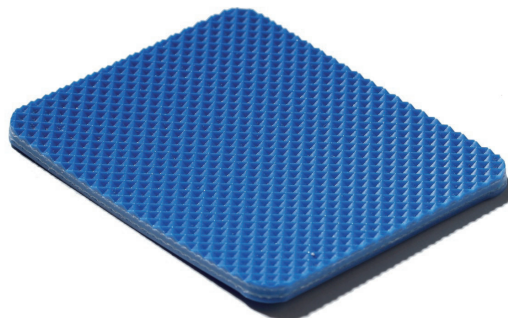

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΣΤΡΩΣΕΙΣ	NUMBER OF PLYS	ΔΥΟ (2) - TWO (2)
ΛΙΝΟ	WEFT	ΗΜΙ-ΑΚΑΜΠΤΟ - SEMI-RIGID
ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	TOP COVER	PVC CAROTENE RESISTANT
ΠΑΧΟΣ ΑΝΩ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	TOP COVER THICKNESS	0,7 mm
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	TOP COVER HARDNESS	A 78
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΩ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	TOP COVER FINISH	ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - SMOOTH FINISH
ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ	SLIDING SIDE	ΜΟΤΙΒΟ 'ΔΙΑΜΑΝΤΙ' - INV. DIAMOND
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	WORKING TEMPERATURES	- 5° C + 80° C
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	TOTAL THICKNESS	3,1 mm
ΒΑΡΟΣ	WEIGHT	kg 3,7/m ²

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΝΑΙ, σύμφωνα με την οδηγία EC 10/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε, FDA.

FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 10/2011 as amended, FDA.

** ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

** MINIMUM PULLEY DIAMETRES

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ	NORMAL FLEXING	60 mm
ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΛΙΣΗ	BACK FLEXING	60 mm

** Για θερμική εκθείωση (vulcanization) στην απαιτούμενη ένταση και σε θερμοκρασία άνω των 15°C.

** For a hot-vulcanized belt at the recommended belt tension and at temperatures above 15°C.

ΠΛΑΣΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

CONVEYOR FRAME

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ	HORIZONTAL ROLLERS	ΝΑΙ - YES
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ	SLIDER BED	ΝΑΙ, ΕΠΙΠΕΔΗ - YES, FLAT
ΚΑΝΑΛΙ	TROUGH IDLERS	ΝΑΙ - YES
ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	SLIDING ON RETURN SIDE	ΟΧΙ - NO

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

BELT TENSIONS

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΙΒΗΣ

FRICTION COEFFICIENTS ON

ΦΟΡΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 1% ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ
WORKING LOAD 1% ELONG.

8 N / mm

ΛΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
SMOOTH STAINLESS STEEL

0,22

ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΤΣΑΛΙ
HOT LAMINATED STEEL

0,28

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη επιλογή και χρήση προϊόντος σε σχέση με τις εμπορικές και βιομηχανικές ανάγκες του. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή χρήση των προϊόντων. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παρόντος καταλόγου είναι ακριβή και σωστά. Χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής αυτών των χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση.
The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, our company reserves the right to change them without prior notice.