

ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

FLAT POWER TRANSMISSION BELTS

ΣΕΙΡΑ L


L SERIES

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επίπεδοι ιμάντες κίνησης από δέρμα και νάυλον κατάλληλος για μονόπλευρη χρήση. Χρησιμοποιείται σε συνθήκες, όπου υπάρχουν λάδια και ακαθαρσίες. Κατάλληλος για μηχανουργεία. Χρώματα: γκρι και στις δύο όψεις.

GENERAL CHARACTERISTICS

Leather - nylon flat power transmission belts for transmission of power on onw side only. Suitable for oily and contaminated and for conveyors in the mechanical industry. Colours: grey on both faces.

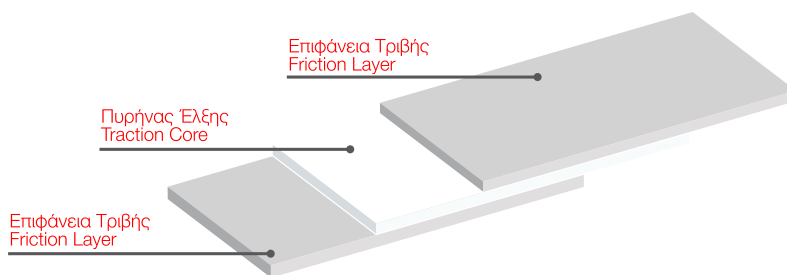

ΣΕΙΡΑ SERIES	ΤΥΠΟΣ TYPE	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ GENERAL CHARACTERISTICS							ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ TOP SURFACE			ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΙΒΗΣ FRICTION SURFACE		
		ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΜΑΖΑ MASS	ΕΛΑΧ. Ø MIN. Ø	ΕΝΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜ. 1% PULL FOR 1% ELONG. (#=8%)	ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TEMP. RANGE °C	ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ANTISTATIC	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ MAX. PRODUC T. WIDTH	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΣΥΝΤΕΛ. ΤΡΙΒΗΣ FRICITION COEFF.	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΣΥΝΤ. ΤΡΙΒΗΣ FRICTI ON COEFF.
L	L 50/45	4,5	4,5	50	5,0	-30 80	-	520	L	GR	0,4	L	GR	0,4
	L 75/48*	4,8	4,9	75	7,5	-30 80	-	520	L	GR	0,4	L	GR	0,4
	L100/50	5,0	5,1	100	10,0	-30 80	-	520	L	GR	0,4	L	GR	0,4
	L150/55	5,5	5,2	150	15,0	-30 80	-	520	L	GR	0,4	L	GR	0,4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / LEGEND:

GL = ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW      GR = ΓΚΡΙ / GREY      NR = ΜΑΥΡΟ / BLACK      VR = ΠΡΑΣΙΝΟ SAMPLA / SAMPLA GREEN  
 T = ΥΦΑΜΣΑ / FABRIC      L = ΔΕΡΜΑ / LEATHER      NBR-NR-XNBR = ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ / ELASTOMER

\* = ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / PRODUCTION ON REQUEST

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη επιλογή και χρήση προϊόντος σε σχέση με τις εμπορικές και βιομηχανικές ανάγκες του. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή χρήση των προϊόντων. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παρόντος καταλόγου είναι ακριβή και σωστά. Χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής αυτών των χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση. The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurates and reliable anyway, owing to the constant improvements, our company reserves the right to change them without prior notice.